



## Vergleich der APB 607 und APB 1620

### Comparison of APB 607 and APB 1620


#### APB 607

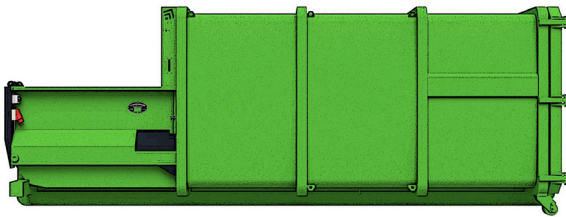


Behälter mit Zwischenspannten  
*Container with vertical frames*

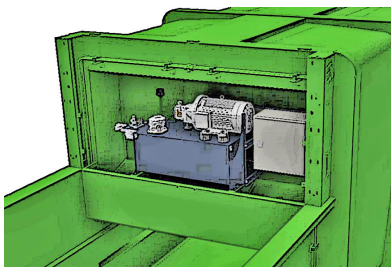

fest eingebautes Hydraulikaggregat  
*fix mounted hydraulic aggregate*




Tastatur serienmäßig  
vorne rechts am Pressteil  
*standard control panel  
in front of the mashine*

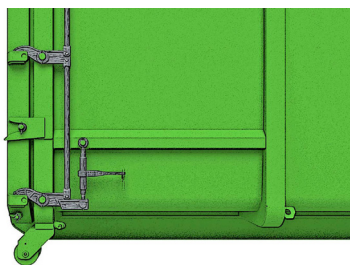

Ratsche serienmäßig an der  
Entladetür angebracht  
*ratched in serial mounted on discharge door*



#### APB 1620

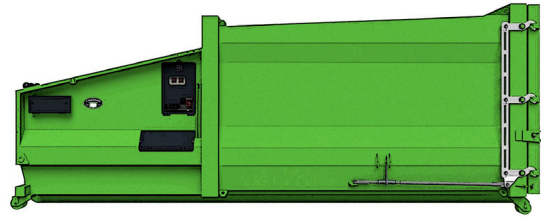



keilförmiger „glatter“ Behälter mit  
ausgestellten Seitenwänden  
*wedge-shaped „even“ container  
with exposed side walls*



herausziehbares Hydraulikaggregat  
*extractable hydraulic aggregate*




Tastatur serienmäßig  
seitlich in Pressrichtung rechts  
*standard control panel on right hand side  
(in compaction direction)*

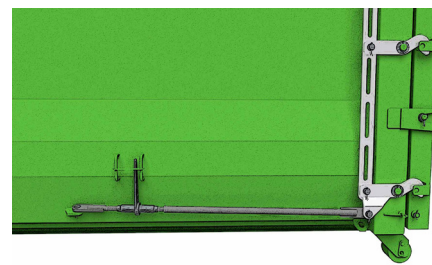


integrierte Ratschenverlängerung  
serienmäßig in Pressrichtung rechts  
*integrated longer ratchet in compaction  
direction right hand side for standard*

## Vergleich der APB 607 und APB 1620 Comparison of APB 607 and APB 1620

### APB 607



Hauptschalter von außen bedienbar,  
Motorschuttschalter im Inneren  
des Schaltschranks  
*Container with vertical frames,  
main power switch outside,  
motor protection switch inside*

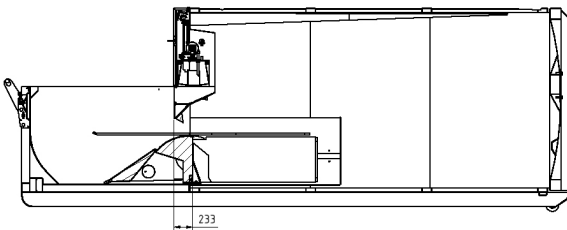


Kolben fährt ca. 230 mm unter die Brechkante  
*piston drives approx 230 mm in container*




Entladetür in Pressrichtung rechts angeschlagen;  
Türverschluss in Pressrichtung links angebracht.  
*Discharge door hinged on the right side in press  
direction. Door locking mounted on left side.*


### APB 1620



Haupt- und Motorschuttschalter  
am Schaltschrank  
von außen bedienbar  
*main power switch AND  
motor protection switch outside*

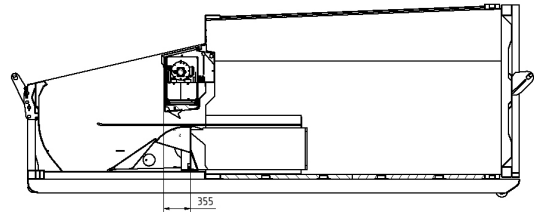

Kolben fährt ca. 350 mm unter die Brechkante  
*piston drives approx 350 mm in container*

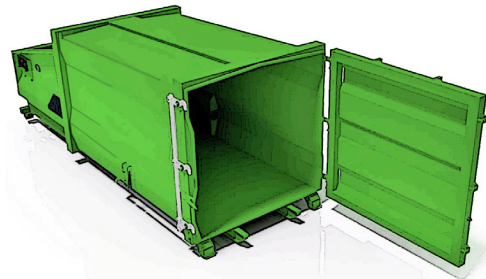


Entladetür in Pressrichtung links angeschlagen;  
Türverschluss in Pressrichtung rechts angebracht.  
*Left hinged discharge door.  
Door locking on the right side.*

## Vergleich der APB 607 und APB 1620

### Comparison of APB 607 and APB 1620


#### APB 607

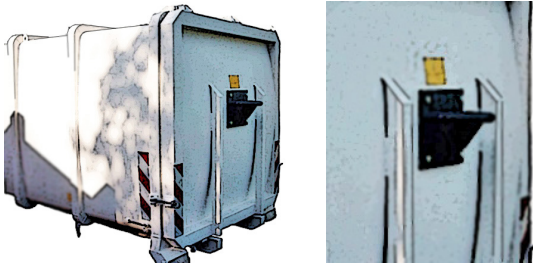

Bügel hinten optional angeschraubt;  
Bügel nur zum Rangieren!

*Hook in the back screwed as an option.  
Hook only for shunting.*

#### APB 1620

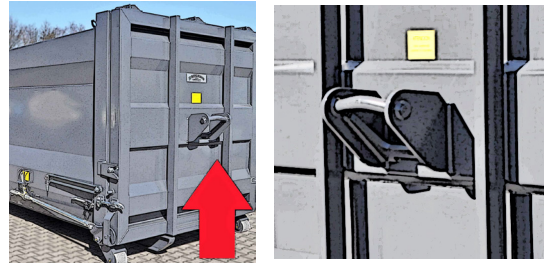

Bügel hinten serienmäßig fest verschweißt;  
Bügel nur zum Rangieren!

*Hook in the back as a standard and welded.  
Hook only for shunting.*



Bügel hinten **optional** klappbar;  
Bügel vorne und hinten  
dienen zur Aufnahme für den Transport!  
*Foldable hook in the back as an **option** for  
shunting and transport*